

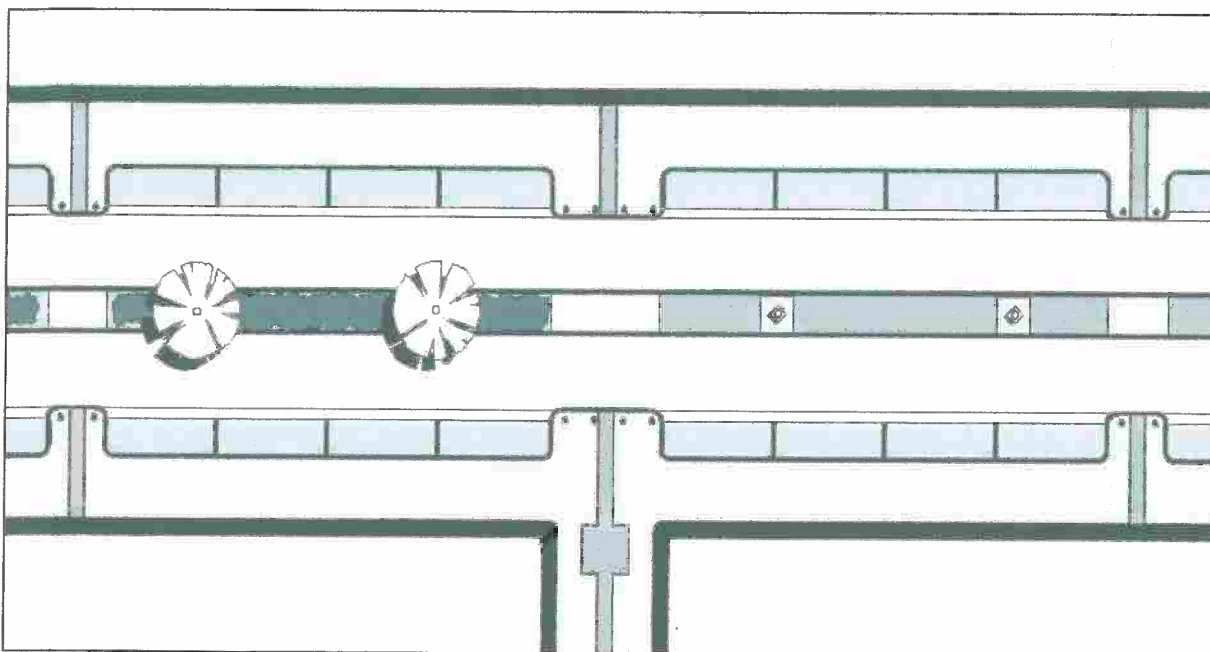


Bild 9 der EFA 2002: Vorgezogene Seitenräume an einer Straße mit Mittelstreifen

		Kfz/h					
		0-200	200-300	300-450	450-600	600-750	über 750
Fg/h	0-50						
	50-100		FGÜ möglich	FGÜ möglich	FGÜ empfohlen	FGÜ möglich	
	100-150		FGÜ möglich	FGÜ empfohlen	FGÜ empfohlen		
	über 150		FGÜ möglich				

Außerhalb des möglichen / empfohlenen Einsatzbereichs können FGÜ in begründeten Ausnahmefällen angeordnet werden.

Bild: Verkehrliche Voraussetzungen für Fußgängerüberwege (FGÜ) nach den R-FGÜ 2001

		Kfz/h					
		0-200	200-300	300-450	450-600	600-900	über 900
Fg/h	bis 100		FGÜ möglich	FGÜ möglich	FGÜ empfohlen	FGÜ möglich	
	100-150		FGÜ möglich	FGÜ empfohlen	FGÜ empfohlen		
	über 150		FGÜ möglich				

Bild: Verkehrliche Voraussetzungen für Fußgängerüberwege (FGÜ) nach dem Einführungserslass aus Berlin